


一括架設工法における機材

大型搬送車による一括架設機材

大型搬送車と高揚程の特殊ジャッキ設備の組合せにより、短時間での架設が可能となってきたことから都市部での立体交差などでの一括架設に使用されるようになった。

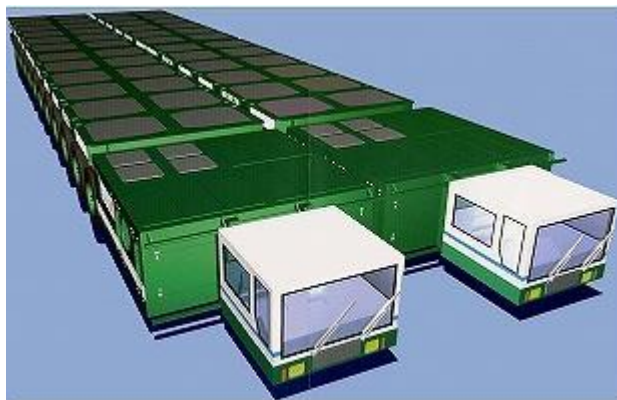

台船による一括架設

潮位差とジャッキのストロークを利用した一括架設工法であり、使用する台船は一般的に数百t～2万4千tクラスまでである。



フローティングクレーンによる一括架設機材

フローティングクレーンには固定ジブ式と全旋回式があり、最大4100t吊までである。

