


自走クレーン(TC, CC)ベント工法

イメージ図

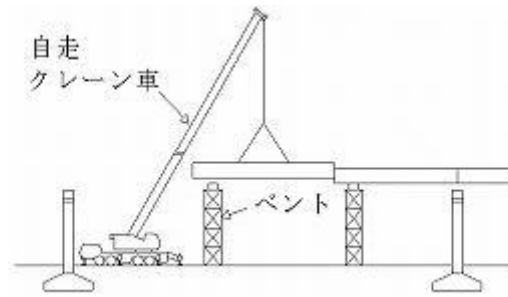

工法および特徴

1. 桁ブロックの継ぎ手付近の直下にベントを設置し、重機にて吊り上げ、架設する。
2. 仮設備の量は全ての工法のうち最少レベルである。
3. 所要工期は一般的に短期である。
4. 架設精度（カンバー等）の調整は容易である。
5. 各種構造形式の橋梁に適用できる。
6. 横取りおよび仮栈橋との組合せによって下記工法に区分できる。
 - ・ TC、CCベント横取り工法
 - ・ TC、CCベント栈橋工法
 - ・ TC、CCベント栈橋横取り工法

架設状況

